
LEADER E MICROPRISMATIQUE



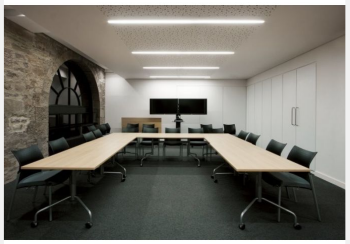

Encastré LED décoratif pour installation individuelle ou pour ligne continue.
Corps en aluminium profilé extrudé peinture époxy blanche ou noire avec bords apparents. Diffuseur opale ou microprismatique en polycarbonate.
Deux puissances 1800lm/m ou 2600 lm/m.
Brancards de fixation au plafond inclus. Installation par simple verrouillage des brancards à l'aide d'un tournevis (1/4 de tour) pour plafonds d'épaisseur 11 à 20 mm.
Découpe requise :
Longueur totale plus 6mm - largeur 41mm.
Durée de vie : 50 000 heures L90 B10.
Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz .
Garantie : 5 ans
Sur demande :
(10 pièces minimum)
- IRC 90.
- finition gris alu.
- tunable White.
- CASAMBI.
- IP44 en module individuel.
- angle 135°.
Pour réaliser un LEADER individuel prévoir :
- Une paire d'embouts.
Pour réaliser un assemblage d'une ligne continue LEADER E prévoir :
- Une paire d'embouts par ligne.

Les plus produit : Multiple structures géométriques.