



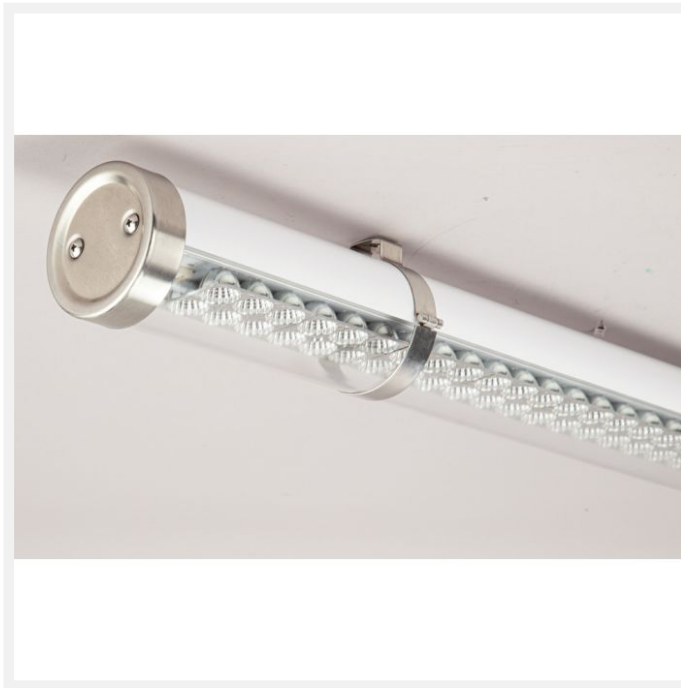

TUB UGR POLY. 1152MM 40W 4740LM 3000K
DALI

Code article : 31111902
EAN : 3262571169631

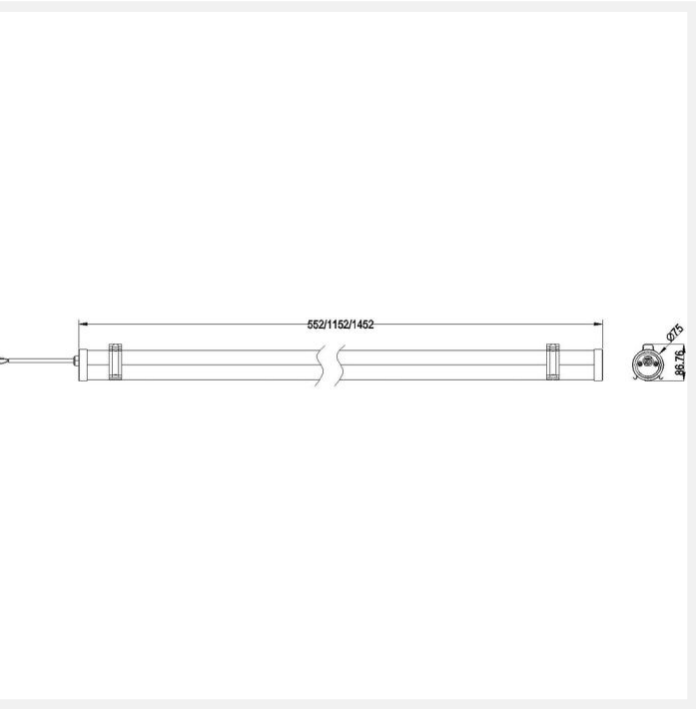

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

MacAdam<4

UGR<16

IRC80

IK10

IP67

GR 0

CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	40
Flux lumineux (Lm) :	4750
Température de fonctionnement (°C) :	45
Température de couleur (K) :	3000
Distribution :	direct
THD (%) :	24

Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50000 h L80 B20 à Ta max
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	1m
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Puissance (W/m) :	118

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1152
-------------------------	------

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Raccordement par connecteur rapide extérieur (version standard) ou précâblage 1m (DALI).
Entraxe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.
Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.