


TUB UGR POLY. 1452MM 60W 7427LM 4000K DALI

Code article : 31111908

EAN : 3262571169662

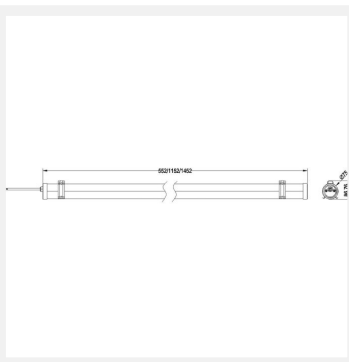

Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 60

Flux lumineux (Lm) : 7600

Température de fonctionnement (°C) : 45

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection :	1
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B20
Pré-câblé :	Oui
Si pré-câblé : longueur du câble (m) :	1
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI

Dimensions et poids

Poids article (Kg) :	3,4
----------------------	-----

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Raccordement par connecteur rapide extérieur (version standard) ou précâblage 1ml (DALI).
Entraxe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.
Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.
