


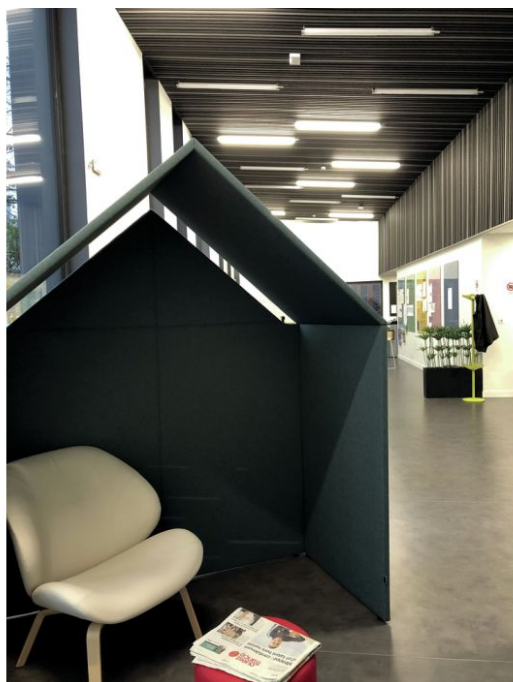

FIRST TUB 552MM 20W 2500LM 3000K IP67 IK10

Code article : 31112683

EAN : 3262571160393

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 20

Flux lumineux (Lm) : 2500

Température de couleur (K) : 3000

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (Lxx Bxx) :	60 000 heures L80 B20 à Ta 25° C
--------------------------	----------------------------------

Détecteur :	Non
-------------	-----

Tension (V) :	230
---------------	-----

Fréquence (Hz) :	50
------------------	----

Gradation :	On / off
-------------	----------

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	552
-------------------------	-----

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

-
- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.
 - Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.
 - Hauteur max de pose 6m.
 - Usage extérieur sous abri uniquement.
-

