


CORRITUB 1152MM 40W 5300LM 4000K

Code article : 31112686
EAN : 3262571165480

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Photométries .ZIP](#)

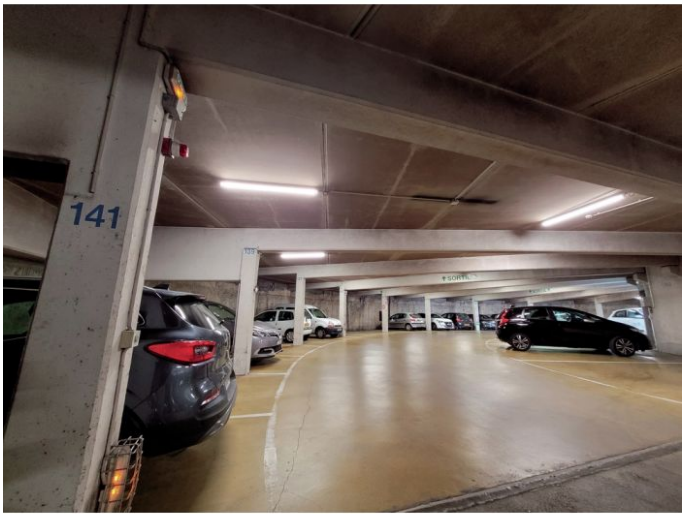

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	40
Flux lumineux (Lm) :	5300
Température de fonctionnement (°C) :	25
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91

Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	60000
Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	60 000 heures L80 B20 à Ta 25° C
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1152
-------------------------	------

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Paire de colliers à commander séparément permettant une fixation sans entraxe.

Paramétrages par défaut :

- 100% / 3 minutes
- 20% / 5 minutes
- Extinction

Personnalisation des paramètres possible par le biais d'une télécommande (à commander séparément).

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

