



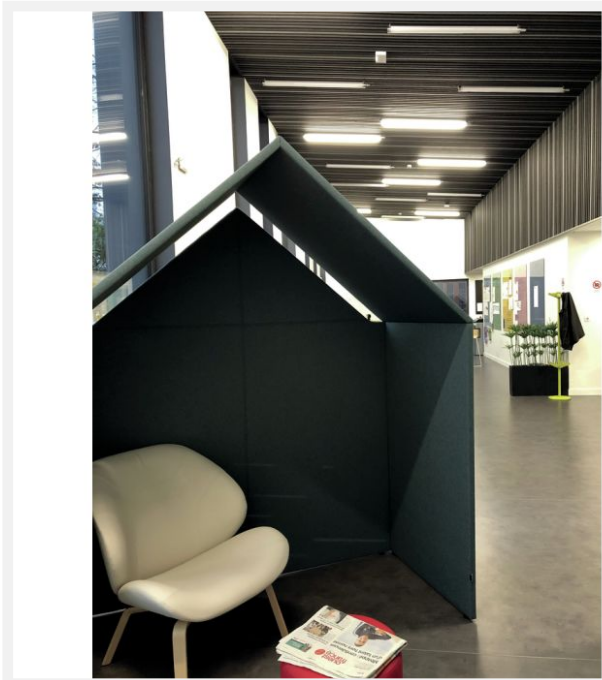

**FIRST TUB 1152MM 40W 5000LM 3000K IP67
IK10**

Code article : 31112687
EAN : 3262571160409

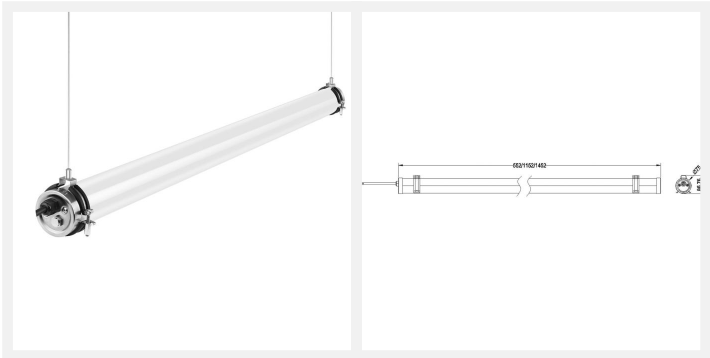

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	extérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	40
Flux lumineux (Lm) :	5000
Température de couleur (K) :	3000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1

Durée de vie (Lxx Bxx) :	60 000 heures L80 B20 à Ta 25° C
--------------------------	----------------------------------

Détecteur :	Non
-------------	-----

Tension (V) :	230
---------------	-----

Fréquence (Hz) :	50
------------------	----

Gradation :	On / off
-------------	----------

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1152
-------------------------	------

Normes et garanties

Garantie (ans) :	3
------------------	---

Technique et installation

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

-
- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.
 - Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.
 - Hauteur max de pose 6m.
 - Usage extérieur sous abri uniquement.
-