CORRITUB 1452MM 50W 6300LM 4000K

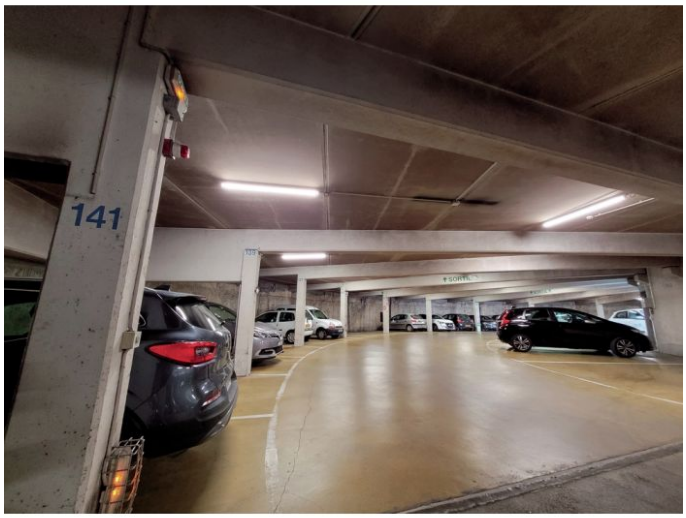

Code article : 31112690
EAN : 3262571165497

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Visuels .ZIP
Schémas .ZIP
Photométries .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

MacAdam <3 | IRC 80 | IK10 | IP69K | GR 0 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Etanche
Type de pose :	Saillie
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	50
Flux lumineux (Lm) :	6300
Température de fonctionnement (°C) :	25
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91

Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	60000
Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	60 000 heures L80 B20 à Ta 25° C
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1452

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.
Paire de colliers à commander séparément permettant une fixation sans entraxe.
Paramétrages par défaut :
- 100% / 3 minutes
- 20% / 5 minutes
- Extinction

Personnalisation des paramètres possible par le biais d'une télécommande (à commander séparément).

Ambiance agressive :
L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.
Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.