




## ENDURO 1175MM 30W 3960LM 4000K DALI TRA

Code article : 31112812

EAN : 3262571152909

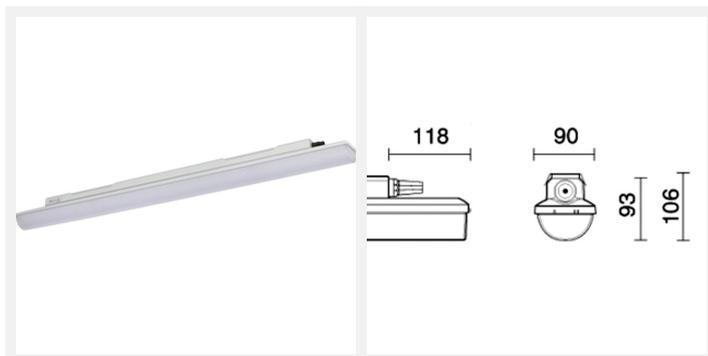

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 30

Flux lumineux (Lm) : 4050

Température de fonctionnement (°C) : -20°C/+35°C

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

THD (%) : 9

---

Facteur de puissance ( $\lambda$ ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI

---

## Dimensions et poids

---

Longueur article (mm) :	1175
Longueur colis (m) :	1,19
Largeur colis (m) :	0,1
Hauteur colis (m) :	0,1

---

## Normes et garanties

---

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

---

## Technique et installation

---

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.  
Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
  - DALI de 1% à 100%
-

## Remarques

---

- 9900Lm.
  - IRC 90.
  - 3000K, 5000K, 6500K.
- 

(1) : TRA : avec câblage traversant 1,5mm<sup>2</sup> et livré avec bouchon de fermeture

---