




ENDURO NB 1455MM 54W 7170LM 4000K DALI

Code article : 31112862

EAN : 3262571164902

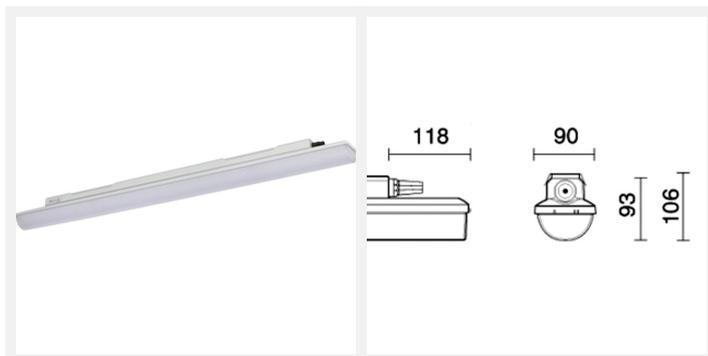

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Etanche

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 54

Flux lumineux (Lm) : 6950

Température de fonctionnement (°C) : -25 +45

Température de couleur (K) : 4000

Distribution : direct

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L90 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1455
-------------------------	------

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
 - DALI de 1% à 100%
-

Remarques

(1) :	NB : faisceau intensif Durée de vie : 50 000 heures L90 B10. Garantie : 5 ans
-------	--
