



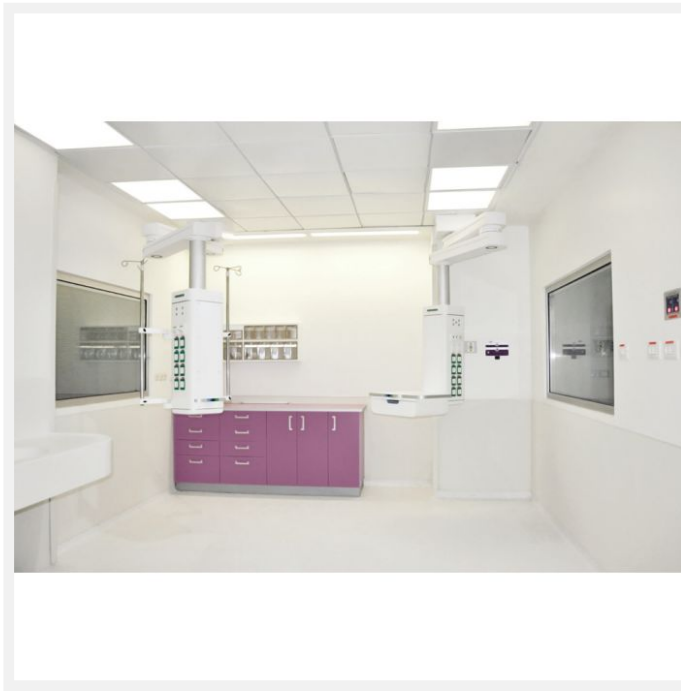

ENCASTRE CARRE VENTO BLANC 55W 3400LM 4K  
DALI

Code article : 31125863  
EAN : 3262571151858

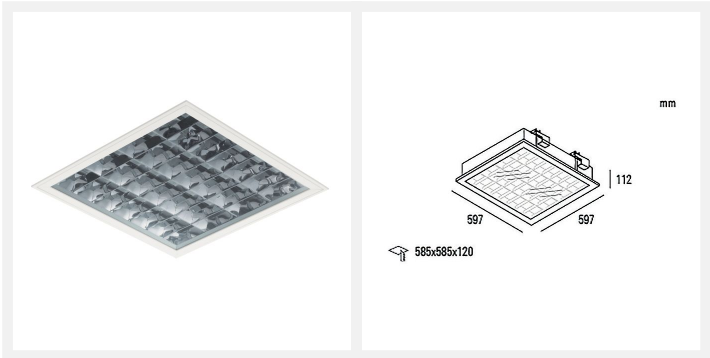

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Type de luminaire :      | Encastré modulaire |
| Type de pose :           | Encastré           |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur          |

Spécificités techniques

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Led :                        | Oui  |
| Puissance (W) :              | 59   |
| Flux lumineux (Lm) :         | 6000 |
| Température de couleur (K) : | 4000 |
| THD (%) :                    | 24   |
| Facteur de puissance (λ) :   | 0,91 |
| Classe de protection :       | 1    |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Durée de vie (h) :       | 50000                          |
| Indicateur L & B :       | L80 B10                        |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B10 à Ta max |
| Détecteur :              | Non                            |
| Tension (V) :            | 230                            |
| Fréquence (Hz) :         | 50                             |
| Gradation :              | DALI                           |
| Recouvrable :            | NON                            |
| Optiques :               | symétrique                     |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Longueur article (mm) : | 597 |
| Largeur article (mm) :  | 597 |
| Hauteur article (mm) :  | 112 |

## Normes et garanties

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Normes :         | Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9 |
| Conforme CE :    | Oui                               |
| Garantie (ans) : | 5                                 |

## Technique et installation

Montage dans faux plafond modulaire ou par le dessous dans plafonds à découper à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.  
Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.  
La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

## Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

---

(1) :

C = carré 600x600, R = rectangle 1200x300.

---