ENCASTRÉ RECT MICRO E 28W 4400LM 4000K 1L BLANC/BLANC DALI

Code article : 31181036
EAN : 3262571166715

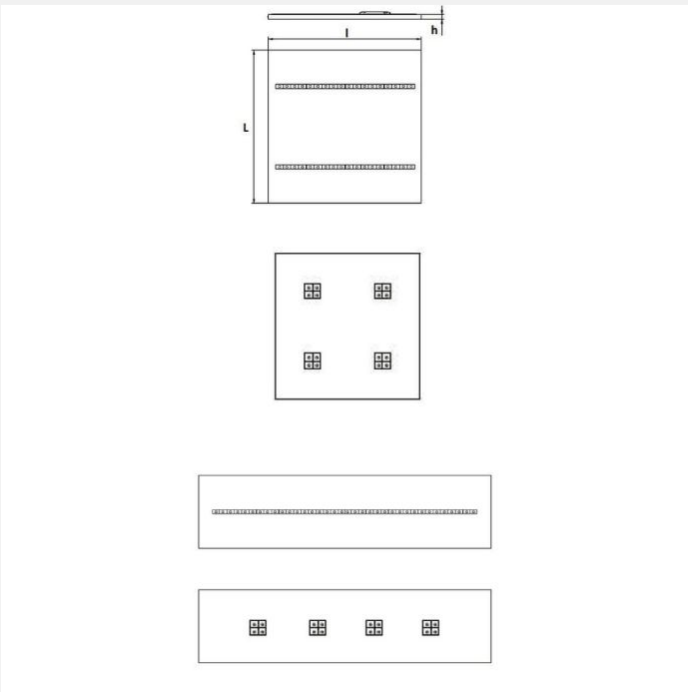

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

MacAdam 3 | UGR <16 | IRC >80 | IK03 | IP20 | GR 0 | CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Plafonnier
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	28
Flux lumineux (Lm) :	4400
Température de couleur (K) :	4000
THD (%) :	24
Facteur de puissance (λ) :	0,91
Classe de protection :	2

Durée de vie (h) :	50000
Indicateur L & B :	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Recouvrable :	NON

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	1196
Largeur article (mm) :	296
Hauteur article (mm) :	25

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation en appui sur les fers porteurs.
Équipé d'un filin de sécurité.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :	1L = 1 ligne, 4x4 = 4 modules de 4 LED, R = Rectangle BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire