



HUBLLOT ERIS 15/26W 3000K HAUTE FREQUENCE

Code article : 31243734

EAN : 3262571171047

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Types et finitions

Type de luminaire : Hublot

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 15/18/22/26

Flux lumineux (Lm) : 1650/1900/2300/2600

Température de couleur (K) : 3000

CEE : BAR EQ 110

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 84000

Indicateur L & B :	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx) :	84 000 heures L80 B20
Détecteur :	Oui
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	On / off

Normes et garanties


Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Installation murale ou plafonnier.
Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.
RÉGLAGES :
Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

Remarques

- version DALI.

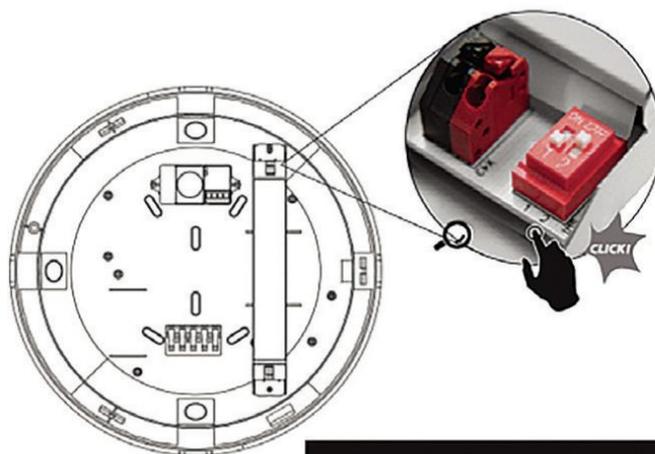

ON	ON	ON
		
1 2	1 2	1 2
2300lm	2750lm	3200lm