



HUBLLOT ERIS 22W 4000K HAUTE FREQUENCE CORRIDOR

Code article : 31243752

EAN : 3262571171115

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Notice d'installation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

| | |
|--------------------------|-----------|
| Type de luminaire : | Hublot |
| Type de pose : | Saillie |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur |

Spécificités techniques

| | |
|------------------------------|------------|
| Led : | Oui |
| Puissance (W) : | 22 |
| Flux lumineux (Lm) : | 2550 |
| Température de couleur (K) : | 4000 |
| CEE : | BAR EQ 110 |
| Classe de protection : | 1 |
| Durée de vie (h) : | 84000 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Indicateur L & B : | L80 B20 |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 84 000 heures L80 B20 |
| Détecteur : | Oui |
| Tension (V) : | 230 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Gradation : | On / off |

Normes et garanties

| | |
|------------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
| Garantie (ans) : | 5 |


Technique et installation

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

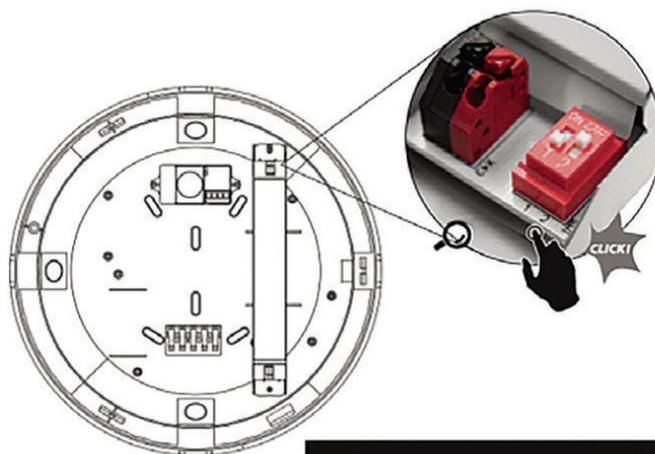

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ON ● ● 1 2 2300lm | ON ● ● 1 2 2750lm | ON ● ● 1 2 3200lm |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|