




## HUBLOT FIRST HUB II BLANC 18W 1800LM CCT HAUTE FREQUENCE

Code article : 31243942

EAN : 3262571177490

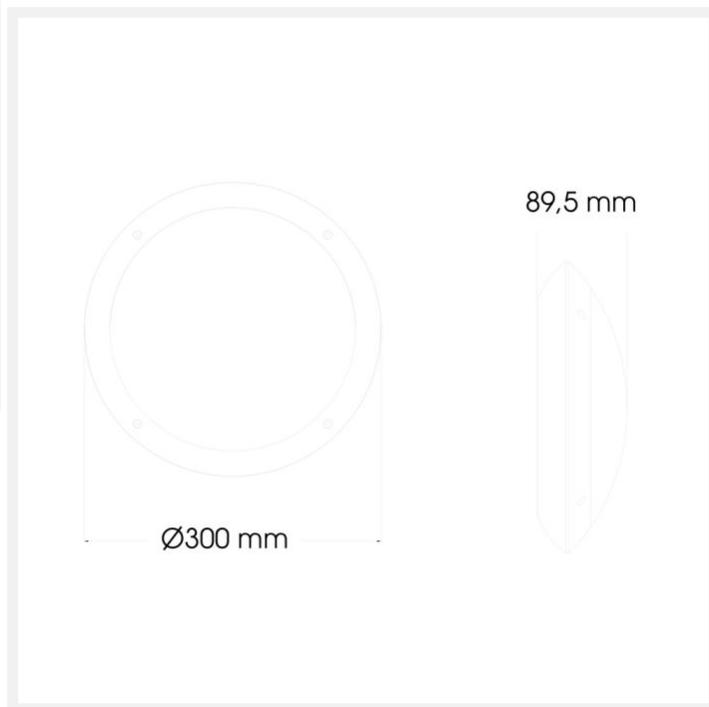

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



### Types et finitions

Type de luminaire : Hublot

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

### Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 18

Flux lumineux (Lm) : 1550/1700/1550

Température de couleur (K) : multi-CCT

Classe de protection : 2

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L70 B50

Détecteur : Oui

---

Tension (V) : 230

---

Fréquence (Hz) : 50

---

Gradation : On / off

---

## Dimensions et poids

---

Diamètre (mm) : 300

---

## Normes et garanties

---

Garantie (ans) : 3

---

## Technique et installation

---

Installation murale ou plafonnier

---

## Remarques

---

L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences. Hauteur de pose recommandée : 2m à 4m max. en applique murale , 6m max. en plafonnier. Distance de détection : 8m max en applique murale, Ø 10m max. en plafonnier. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistanace minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 30° à 150°. Réglages version détecteur.

- Distance et angle de détection : 100%, 75%, 50% et 10%.

- Sensibilité à la lumière du jour : 2 lux, 10 lux, 50 lux et fonctionnement de jour.

- Temporisation de 5 sec, 90 sec, 5 min et 15 min

---