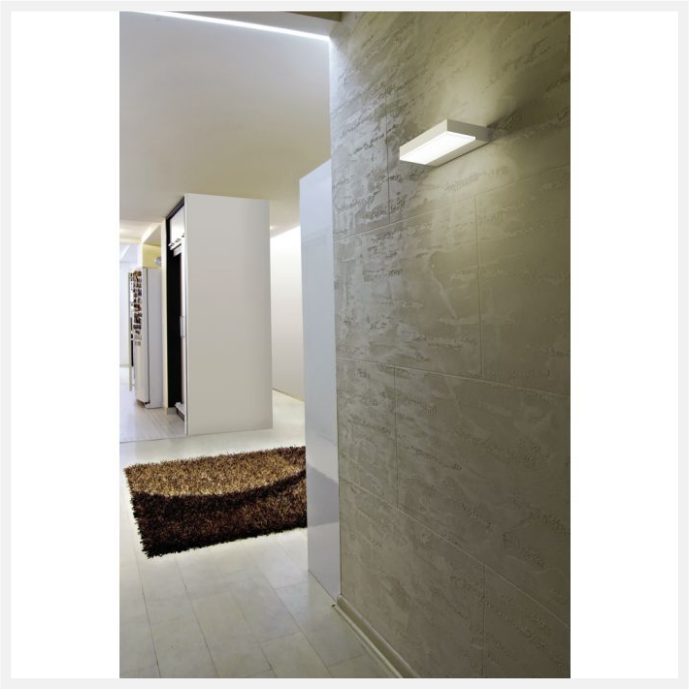

# APPLIQUE EKER II XS BLANCHE DIRECT/INDIRECT 12W 4K

Code article : 31248048
EAN : 3262571188984

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

MacAdam 3 | UGR <22 | IRC >90 | IK04 | IP40 | GR 0 | CE

## Types et finitions

| | |
|---|---|
| **Type de luminaire :** | Applique |
| **Type de pose :** | Mural |
| **Intérieur ou extérieur :** | intérieur |

## Spécificités techniques

| | |
|---|---|
| **Led :** | Oui |
| **Puissance (W) :** | 12 |
| **Flux lumineux (Lm) :** | 1052 |
| **Température de fonctionnement (°C) :** | 0/+35 °C |
| **Température de couleur (K) :** | 4000 |
| **Classe de protection :** | 1 |
| **Durée de vie (h) :** | 50000 |

| | |
|---|---|
| **Indicateur L & B :** | L80 B10 |
| **Durée de vie (Lxx Bxx) :** | 50 000 heures L80 B10 |
| **Détecteur :** | Non |
| **Tension (V) :** | 230 |
| **Fréquence (Hz) :** | 50 |
| **Gradation :** | On / off |
| **Couleur :** | blanc |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Longueur article (mm) :** | 175 |
| **Largeur article (mm) :** | 130 |
| **Hauteur article (mm) :** | 40 |

## Normes et garanties

| | |
|---|---|
| **Conforme CE :** | Oui |
| **Garantie (ans) :** | 5 |

## Technique et installation

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.
La version DALI/BP permet la gradation à l'aide d'un simple bouton poussoir

## Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

| | |
|---|---|
| **(1) :** | D = direct ou indirect, D/I = direct/indirect |