


APPLIQUE EKER II S BLANCHE DIRECT 24W 4K 315MM

Code article : 31248050

EAN : 3262571127624

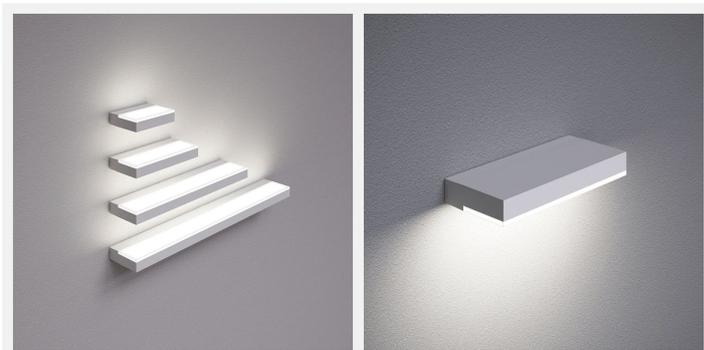

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

Type de luminaire : Applique

Type de pose : Mural

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 24

Flux lumineux (Lm) : 2000

Température de fonctionnement (°C) : 0/+35 °C

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Indicateur L & B : | L80 B10 |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B10 |
| Détecteur : | Non |
| Tension (V) : | 230 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Gradation : | On / off |
| Couleur : | blanc |

Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|-------|
| Longueur article (mm) : | 315 |
| Largeur article (mm) : | 130 |
| Hauteur article (mm) : | 40 |
| Longueur colis (m) : | 0,169 |
| Largeur colis (m) : | 0,345 |
| Hauteur colis (m) : | 0,072 |

Normes et garanties

| | |
|------------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
| Garantie (ans) : | 5 |

Technique et installation

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : D = direct ou indirect, D/I = direct/indirect, DALI BP = gradation par DALI et bouton poussoir,
