



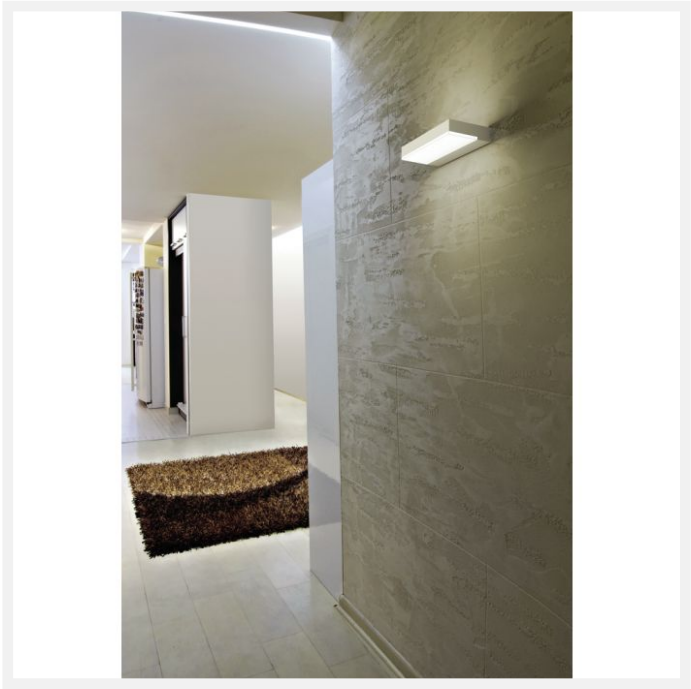

APPLIQUE EKER II BLANCHE L DIRECT/INDIRECT
93W 4K DALI/BP

Code article : 31248083
EAN : 3262571127730

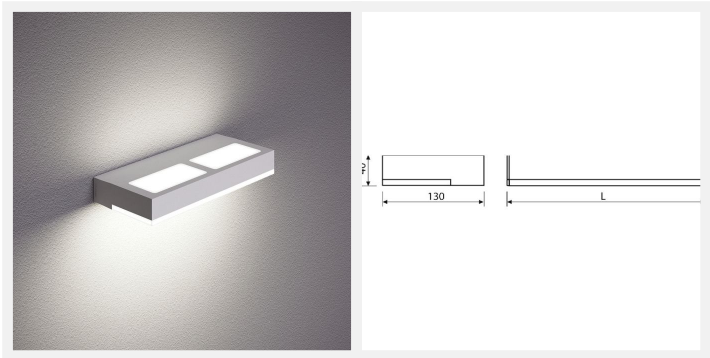

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

MacAdam
3

UGR
<22

IK04

IP40

GR 0

CE

Types et finitions

Type de luminaire :	Applique
Type de pose :	Mural
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led :	Oui
Puissance (W) :	93
Flux lumineux (Lm) :	7550
Température de fonctionnement (°C) :	0/+35 °C
Température de couleur (K) :	4000
Classe de protection :	1
Durée de vie (h) :	50000

Indicateur L & B :	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx) :	50 000 heures L80 B10
Détecteur :	Non
Tension (V) :	230
Fréquence (Hz) :	50
Gradation :	DALI
Couleur :	blanc

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	850
Largeur article (mm) :	130
Hauteur article (mm) :	40
Longueur colis (m) :	0,9
Largeur colis (m) :	0,16
Hauteur colis (m) :	0,06

Normes et garanties

Conforme CE :	Oui
Garantie (ans) :	5

Technique et installation

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.
La version DALI/BP permet la gradation à l'aide d'un simple bouton poussoir

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) :

D = direct ou indirect, D/I = direct/indirect, DALI BP =
gradation par DALI et bouton poussoir,
