




**APPLIQUE EKER II S NOIRE DIRECT 48W 4K 315MM**

Code article : 31248552  
EAN : 3262571202345

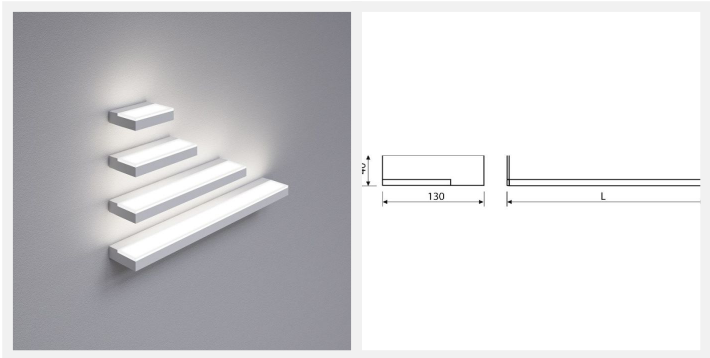

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Type de luminaire :      | Applique  |
| Type de pose :           | Mural     |
| Intérieur ou extérieur : | intérieur |

Spécificités techniques

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Led :                                | Oui      |
| Puissance (W) :                      | 48       |
| Flux lumineux (Lm) :                 | 4100     |
| Température de fonctionnement (°C) : | 0/+35 °C |
| Température de couleur (K) :         | 4000     |
| Classe de protection :               | 1        |
| Durée de vie (h) :                   | 50000    |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Indicateur L & B :       | L80 B10               |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 50 000 heures L80 B10 |
| Détecteur :              | Non                   |
| Tension (V) :            | 230                   |
| Fréquence (Hz) :         | 50                    |
| Gradation :              | On / off              |
| Couleur :                | noir                  |

## Dimensions et poids

|                      |      |
|----------------------|------|
| Longueur colis (m) : | 0,33 |
| Largeur colis (m) :  | 0,16 |
| Hauteur colis (m) :  | 0,07 |

## Normes et garanties

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conforme CE :    | Oui |
| Garantie (ans) : | 5   |

## Technique et installation

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.  
La version DALI/BP permet la gradation à l'aide d'un simple bouton poussoir

## Remarques

Article sur commande, consultez-nous.