SERIE E

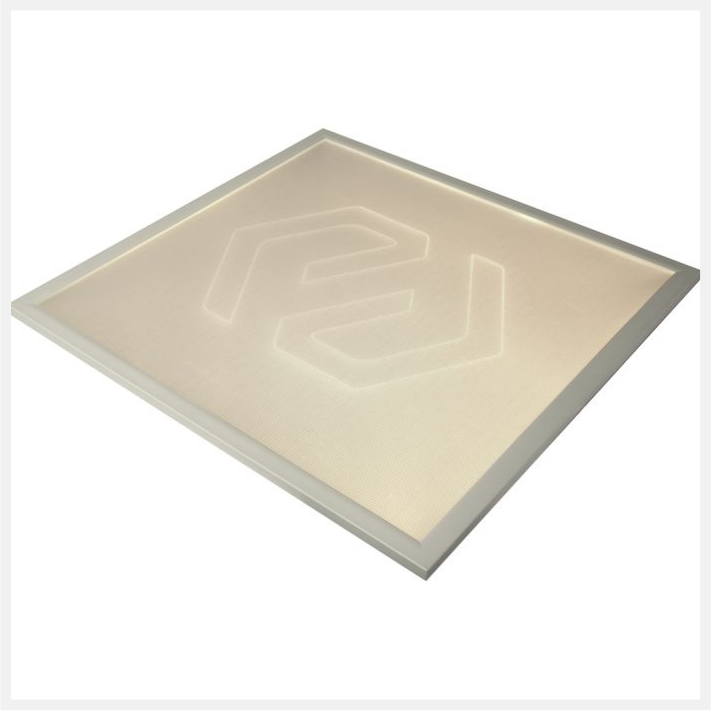

Luminaire LED faible hauteur avec lentilles en PMMA, diffuseur microprismatique en PS.
Sérigraphie personnalisable.
Cadre en aluminium blanc 9003.
Livré avec driver déporté et boîtier de connexion avec bornier double.
Équipé d'un filin de sécurité. Installation en appui sur les fers porteurs.
Durée de vie : 80 000 heures L80 B50.
Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.
Tension 230V Fréquence 50/60Hz
Garantie 5 ans.

Les plus produit :	UGR<19 Personnalisable.