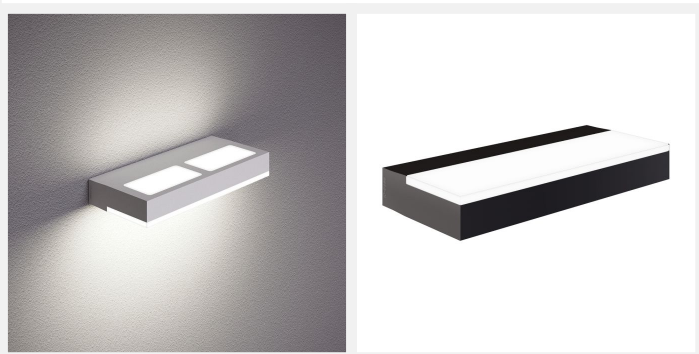
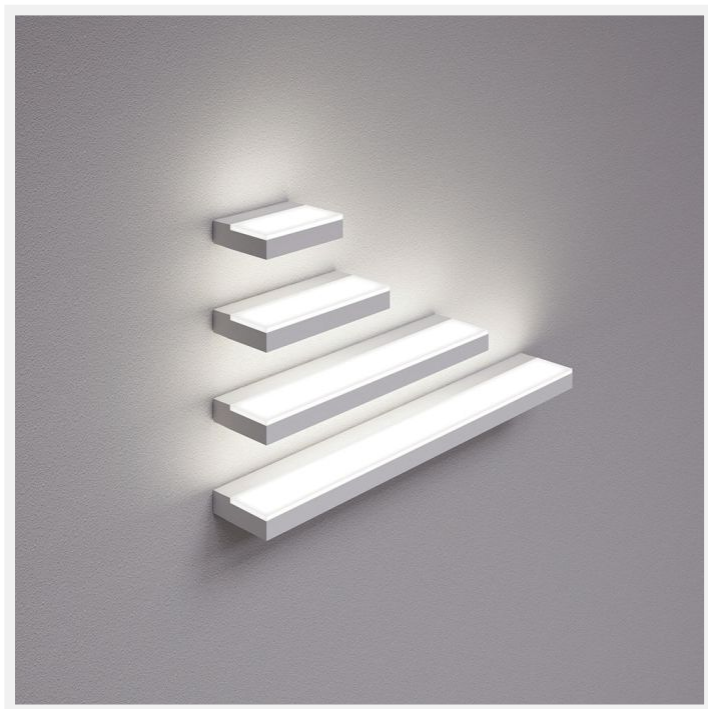


EKER II

Applique décorative au design épuré.

Corps en aluminium extrudé.

Diffuseur satiné en méthacrylate antistatique.

Finition : RAL 9003.

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.

La version DALI/BP permet la gradation à l'aide d'un simple bouton poussoir.

Température de couleur : 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Température d'utilisation : 0/+35°C

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Sur demande : (5 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K

- autres puissances