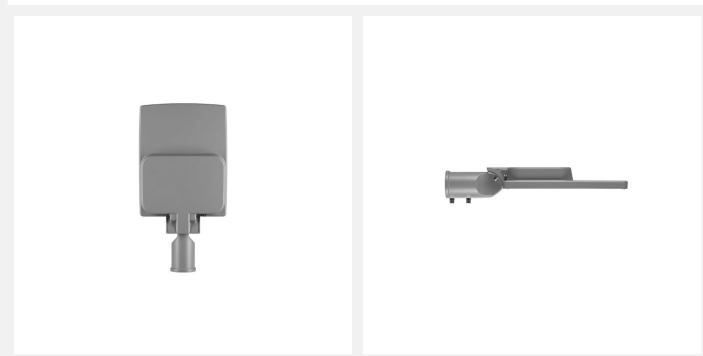


FIRST VISTA II


Lanterne LED avec corps en fonte d'aluminium moulé sous pression.
 Finition : Aluminium Blanc RAL 9006.
 Vitre de protection en verre trempé transparent. Optique routière (OR) et asymétrique (AS).
 Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).
 Luminaire pré-raccordé et équipé d'un connecteur de raccordement rapide.
 Equipé d'une protection contre surtensions 10 kV.

Température de couleur : 3000K.
 Durée de vie : 100 000 heures L90 B10 à Ta +25°C.
 Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
 Tension : 220-240 V. Fréquence : 50-60 Hz.

Les plus produit :

Jusqu'à 150 lm/W.
 Pré-raccordé.
 Manchon réversible.