


FIRST DLA

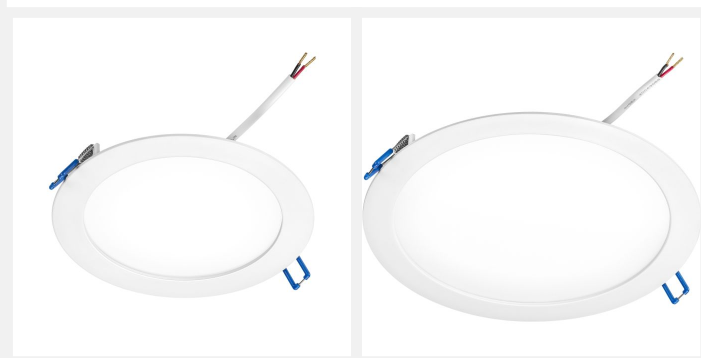

Downlight encastré extra-plat avec diffuseur polycarbonate opale.
 Driver déporté.
 Température de couleur réglable via switch sur le dessus de l'appareil.
 CCT : 3000K, 4000K ou 5500K
 Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.
 Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Les plus produit :

3 dimensions disponibles
 Extra-plat
 IP44 par le dessous
 Multi CCT 3000/4000/5500K