


Série MULTIDRAIN UV

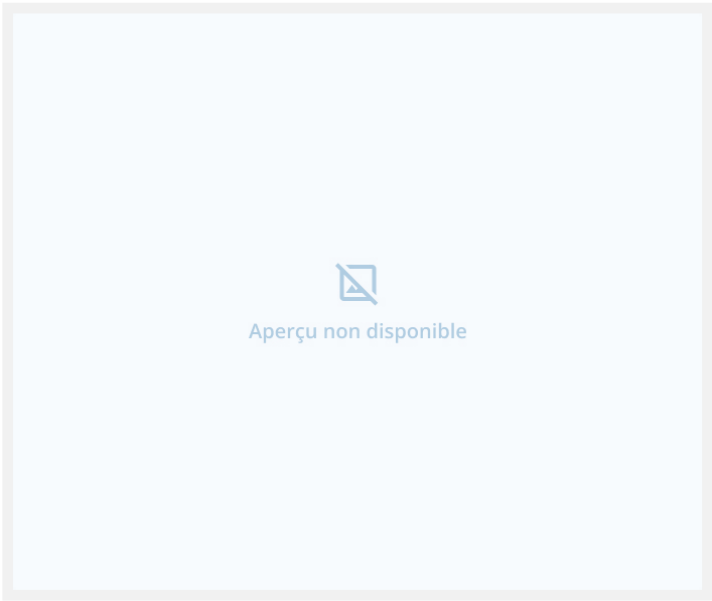

Information Complémentaires

Pompe de drainage avec flotteur souple. Pour eau claire
Corps de pompe, roue, enveloppe moteur et arbre en inox AISI 304
Double étanchéité Sic/Sic/nitrile dans chambre à huile
Moteur à sec 2850 tours/minute (service continu)
Isolation classe F - Protection IP X8 - Protection thermique et condensateur intégrés en monophasé
Livrée avec prise et câble d'alimentation HO7RN8F-3G1 mm² longueur 10 m
Sortie verticale ou horizontale (UV600)

Versions disponibles sur demande : Pied d'assise UV600, chaines, manille

Utilisation : Profondeur d'immersion : Maxi : 7 m
pH du liquide pompé 5 - 8
Densité du liquide pompé 1,0 kg/dm³
Fonctionnement dénoyé de la pompe avec refroidissement du moteur par le liquide pompé (S1)
Démarrages 30/heures (distribués à égale distance)