


Série US 75-155

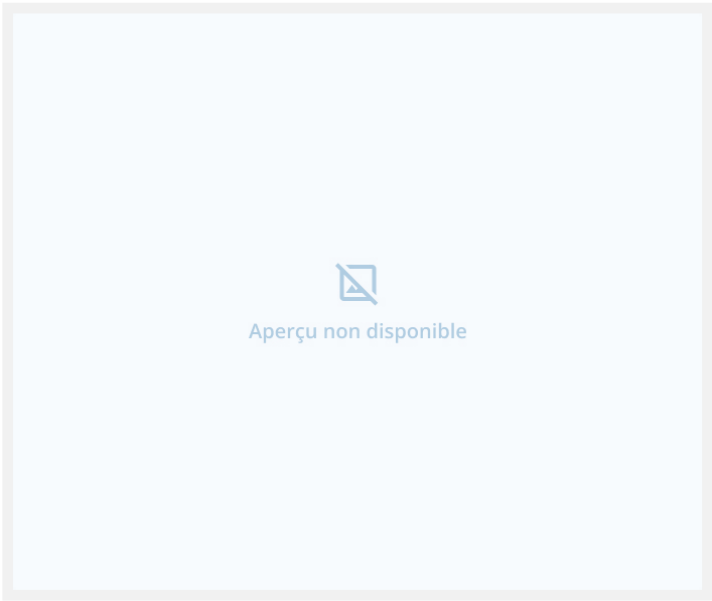

Information Complémentaires

Pompe de relevage à roue vortex. Pour eau chargée
Corps de pompe en fonte grise et turbine en PRV Moteur et arbre en inox
Double garniture mécanique en Sic/Sic/NBR, dans chambre à huile
Moteur à sec 2900 tours/minute (service continu)
Isolation classe B - Protection IP X8 - Isotherme et condensateur intégrés sur vision monophasée
Livrée avec câble d'alimentation HO7RNF-3G1 mm² et 4G1 mm² longueur 10 m
Sortie horizontale 2»F
Pieds de support amovibles livrée avec la pompe

Versions disponibles sur demande : Pied d'assise, flotteur spéciaux, sonde d'étanchéité
Chaines, manille

Utilisation : US75-105 Facteur de service S1 immergée - S2
8min/10% émergée
US105 D/DS Facteur de service S1 immergée - S2
15min/15% émergée
US155 E/ES Facteur de service S1 immergée - S2
12min/10% émergée
US155 D/DS Facteur de service S1 immergée - S2
15min/10% émergée
Température du liquide jusqu'à +40°C
Profondeur d'immersion : Mini : 120 mm/ Maxi : 10 m