




Interrupteur-sectionneur O2 1600A 3 pôles

Série : O2
Code article : 47453160
Référence fournisseur courte : O216003P

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Interrupteurs-sectionneurs en montage fond de tableau permettant la coupure et ou la fermeture en charge ainsi que le sectionnement sécurisé.

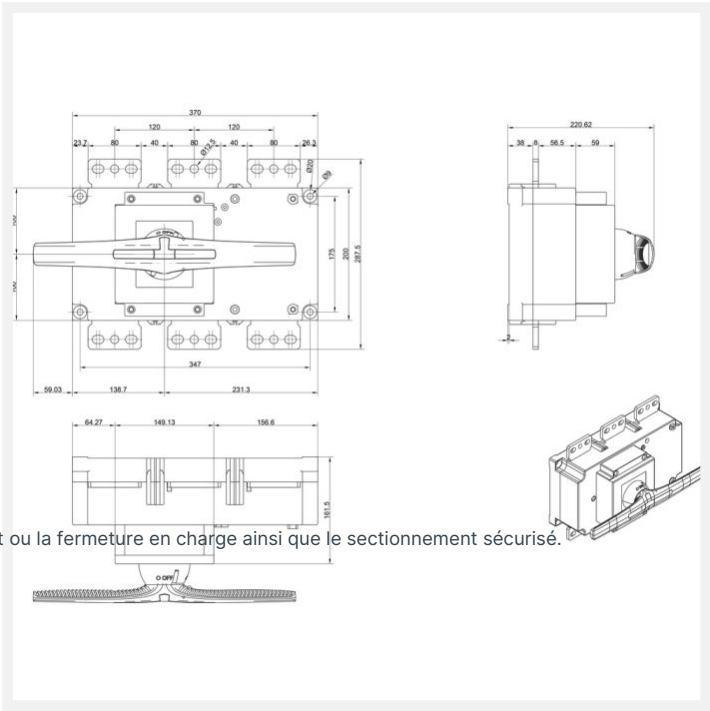

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	1600
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Tension assignée d'isolement Ui (V) :	1000
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) :	12
Courant à 415VAC AC20A/AC20B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	-/1000
Courant à 690VAC AC20A/AC20B (A) :	1600
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	1000/1250
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	800/1000
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	-/630

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) : 75

Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) : 50

Caractéristiques mécaniques

Nombre de cycles de manoeuvres : 500

Pré-percé : Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) : 2x400

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) : 80x5x2

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 10,5

Longueur article (m) : 0,507

Largeur article (m) : 0,3

Hauteur article (m) : 0,23

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

RoHS : Oui
