



## Interrupteur-sectionneur O2 315A 4 pôles


Série : O2

Code article : 47454031

Référence fournisseur courte : O23154P

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Interrupteurs-sectionneurs en montage fond de tableau permettant la coupure et ou la fermeture en charge ainsi que le sectionnement sécurisé.

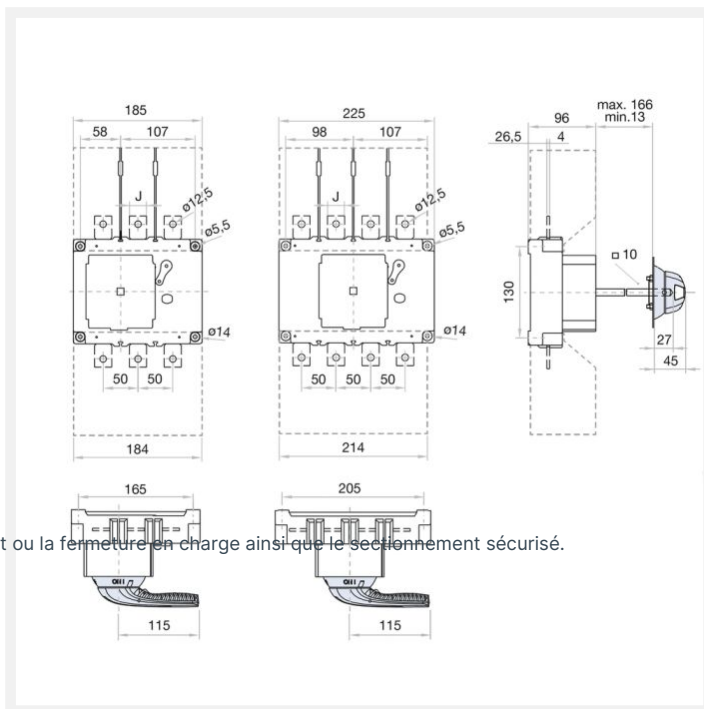

### Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 315

Nombre de pôles : 4P

Départ Grue : Non

Tension assignée d'isolement Ui (V) : 1000

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) : 12

Courant à 415VAC AC20A/AC20B (A) : 315

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 315

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 315

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 315

Courant à 690VAC AC20A/AC20B (A) : 315

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 315

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 315

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 250

---

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) : 20

---

Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) : 12

---

## Caractéristiques mécaniques

---

Nombre de cycles de manoeuvres : 8000

---

Pré-percé : Non

---

## Raccordements

---

Section raccordement par câble maximum (mm²) : 185

---

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) : 25x8

---

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 2,95

---

Longueur article (m) : 0,237

---

Largeur article (m) : 0,266

---

Hauteur article (m) : 0,117

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales  
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

---

RoHS : Oui

---