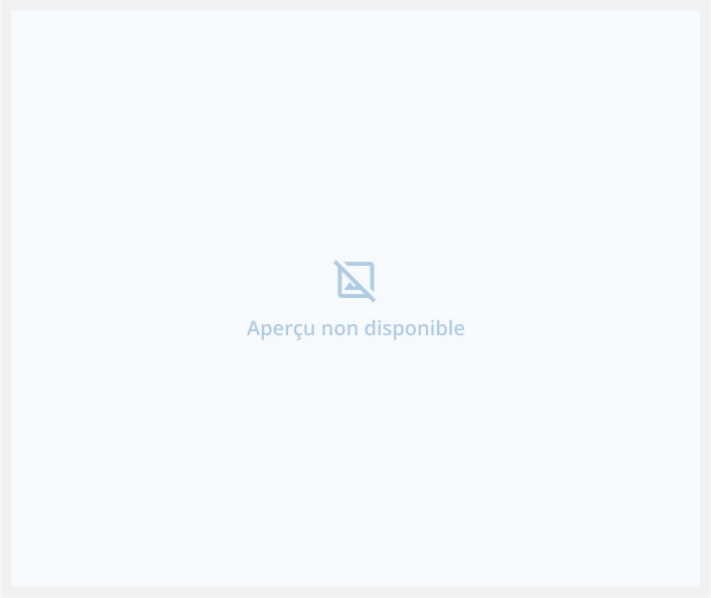

Inverseur de source manuel O3 1600A 4 pôles

Série : O3
Code article : 47464160
Référence fournisseur courte : O316004P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	1600
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	1600
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	630
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	1600
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	1000/1600
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/1000

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) :	-
Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) :	2x10x80

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	47,3
Longueur article (m) :	0,64
Largeur article (m) :	0,57
Hauteur article (m) :	0,5

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
RoHS :	Oui