




Coffret tôle O2 250A 3 pôles commande frontale poignée bleue

Série : O2 sous coffret

Code article : 47473125

Référence fournisseur courte : CTO22503N

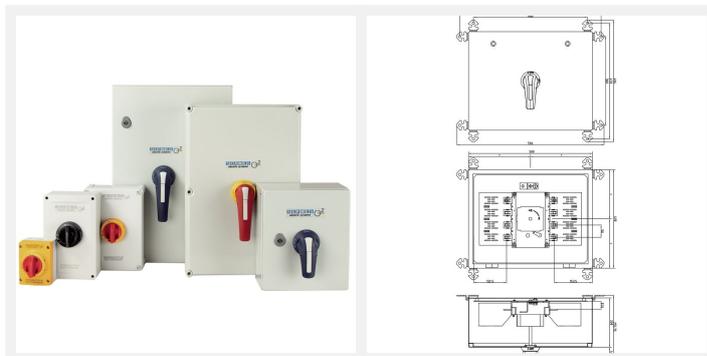

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 250

Nombre de pôles : 3P

Départ Grue : Non

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 250

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 250

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 250

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 250

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 250

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 250

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible lcm (kA crête) : 20

Courant assigné de courte durée admissible l_{cw} 1s (kA eff.) : 12

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) 132

:

Puissance moteur sous 690VAC AC23 (kW) 220

:

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 7035

IK : 10

Degré de protection : IP65

Matière de l'enveloppe : tôle acier peint

Pré-percé : Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) : 185

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 16

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

RoHS : Oui