


## Coffret polyester O2 630A 4 pôles commande frontale poignée rouge

Série : O2 sous coffret

Code article : 47474463

Référence fournisseur courte : CPO26304R

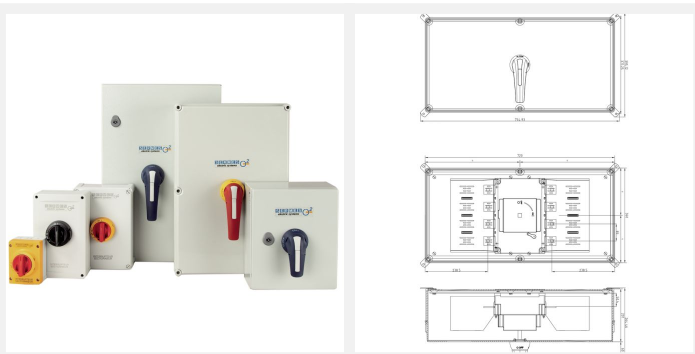

Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.

### Généralités

Couleur RAL : 7035

### Caractéristiques électriques

Nombre de pôles : 4P

Calibre (A) : 630

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 630

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 630

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 630

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 630

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 500

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 500

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) : 26

---

Courant assigné de courte durée admissible 16  
Icw 1s (kA eff.) :

---

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) 280  
:

---

Puissance moteur sous 690VAC AC23 (kW) 500  
:

---

## Caractéristiques mécaniques

---

IK : 09

---

Degré de protection : IP65

---

Matière de l'enveloppe : polyester

---

## Raccordements

---

Section raccordement par câble maximum 2x185  
(mm<sup>2</sup>) :

---

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 12

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1  
: règles générales  
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie  
3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-  
sectionneurs et combinésfusibles.

---

RoHS : Oui

---