




1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.
L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de courses (I-0-III) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhandler, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Commutateur inverseur de sens de marche 3x80A

Série : Commutateurs à came
Code article : 47514430
Référence fournisseur courte : W65630600

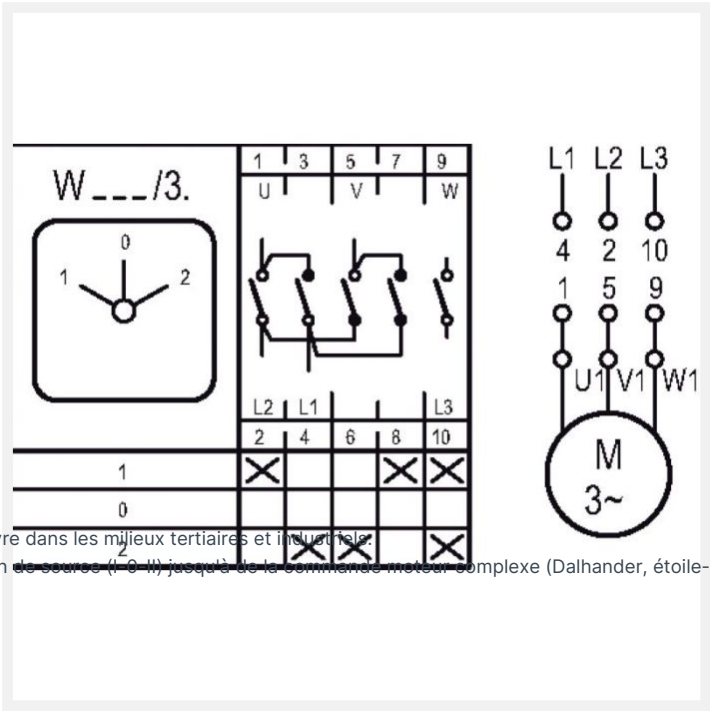

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	80
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	37

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation :	-25 à +50°C
Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 2,5

Normes, certifications et homologations

Normes :

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS : Oui
