



IP67

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 32A
- alimentation par l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques


Degré de protection : IP67

Pré-percé : Non



Code article : 47650686

Référence fournisseur courte : 777242-6

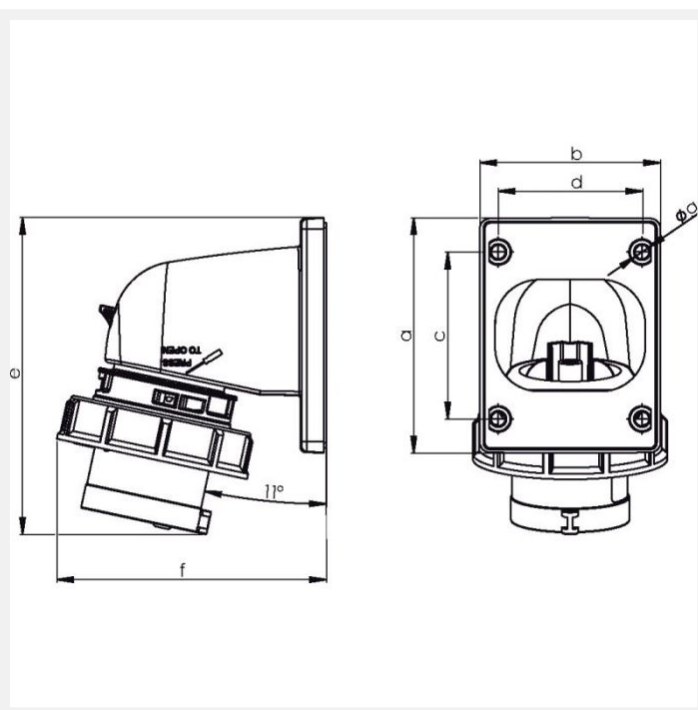

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,29
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,092
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,18
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	0,102
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----
