Coffret PC + ID 40A 30mA + 1CEE 32A 3P+N+T + 2 NF

Série : Série TM
Code article : 47658808
Référence fournisseur courte : TM40003

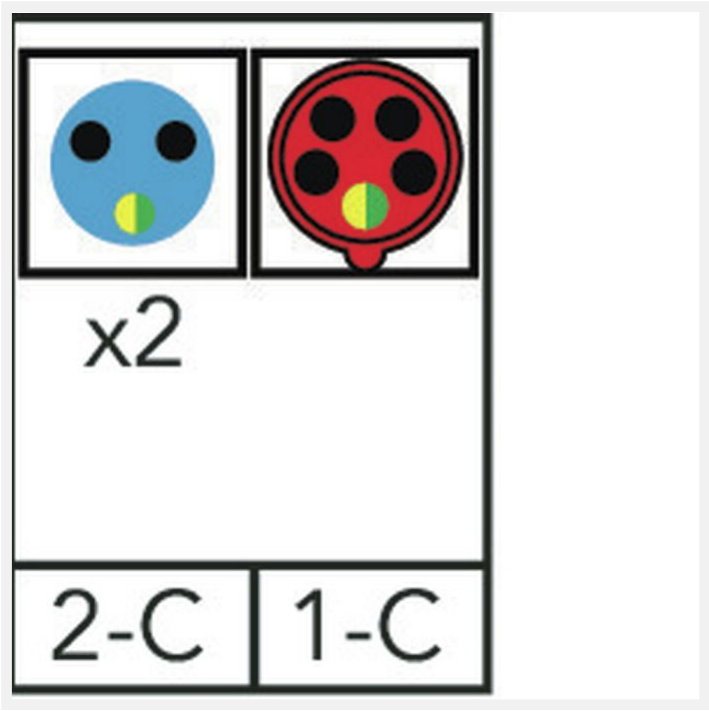

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

IP54 IK08

Généralités

Caractéristiques :

Matière polycarbonate isolante
Design sobre et élégant avec un plan incliné
Température d'utilisation de -20°C à +50°C
IP67 sur demande
Fenêtre verrouillable par cadenas
Tenue aux courants de court-circuit 10kA
Adaptés aux régimes du neutre TNS ou TT (IT sur demande)
Alimentation sur bornes maximum 5G25mm² (câble semi-rigide)
ou 5G16mm² (câble souple)
Livré avec 2 presse-étoupes polyamide IP68 (taille selon version)
(1 en haut, 1 en bas)
Protection des personnes par interrupteur différentiel 63A 30mA type AC

(*) prise CEE 63A 4P+T pilotée par contacteur pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et pré-coupure hors charge)

Caractéristiques électriques

Nombre de prises CEI 32A 400V : 1 x 5P

Nombre de prises NF 16A 230V :	2
Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :	2
IK :	08
Degré de protection :	IP54
Presse etoupe :	2 x M25x1,5
Nombre de modules 17,5mm :	10
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	3,7
Longueur article (m) :	0,222
Largeur article (m) :	0,14
Hauteur article (m) :	0,32

Normes, certifications et homologations

Normes :	Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur mesure prêt au raccordement sont : - conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques » - conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles d'équipements électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.
RoHS :	Oui