FILA-N-LED-S-2,21-OP-5000-218-4K, IP66

Série : FILA N LED
Code article : 49234179
Référence fournisseur courte : 050500

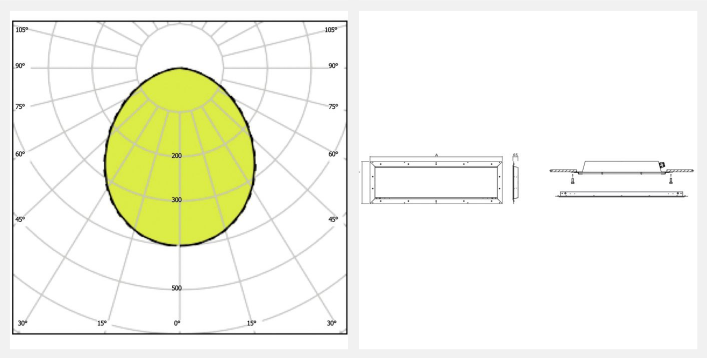

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Le luminaire encastré anti-poussière FILA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Ils peuvent être utilisés principalement dans les cabines de peinture et ateliers de peinture.

Caractéristiques électriques

Flux émis (Lm) :	4372
Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	9003
IK :	07
Degré de protection :	IP66
Matière :	acier
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	9,5

Longueur article (m) :	0,77
Largeur article (m) :	0,38
Hauteur article (m) :	0,065

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 60079-0:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014
RoHS :	Oui
Zone :	Atex 2-22
Homologations :	Luminaire certifié FTZU 20 ATEX 0075X a FTZU 20 ATEX 0077X