


Fils et câbles > Accessoires Fils et Câbles > Gamme industrielle > Cosses > COSSES TUBULAIRES CUIVRE

DÉSIGNATION ARTICLE : [COSSE TUBULAIRE CU T25-M12 25 MM² M12 50PCS](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

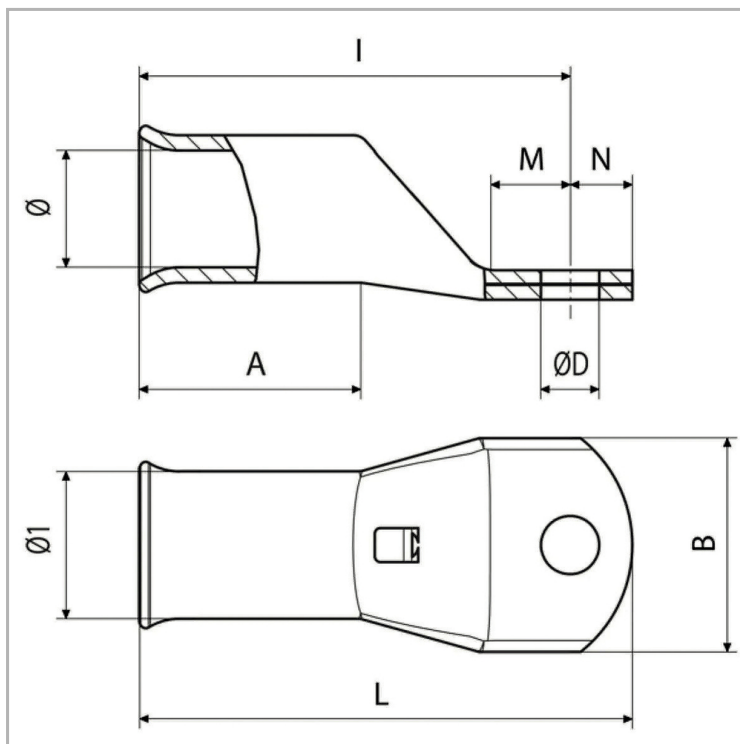

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	10010219
Section	25 mm²
Ø trou de bornage	12,8 mm
Référence fournisseur	T25-M12
Conditionnement	50
Poids article	0,015 Kg/Km

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.21 MO\)](#)



[VISUELS \(0.273 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

Les cosses de la série "T" sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9 %. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage. Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures. L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage. L'insertion du câble est facilitée par une sortie de fût tulipée. Le trou d'inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure la section de câble à utiliser. Cette mention se reporte aux câbles multibrins rigides, les plus couramment utilisés dans les installations industrielles. Est également mentionné sur la cosse, le diamètre de bornage.

Température de fonctionnement : -50 °C + 150 °C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres bornages sur demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**NORME**

NF C 20-130

NORMES

Conforme à la norme NF C20-130.

ROHS

0