Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

PHOTOS ET SCHÉMAS

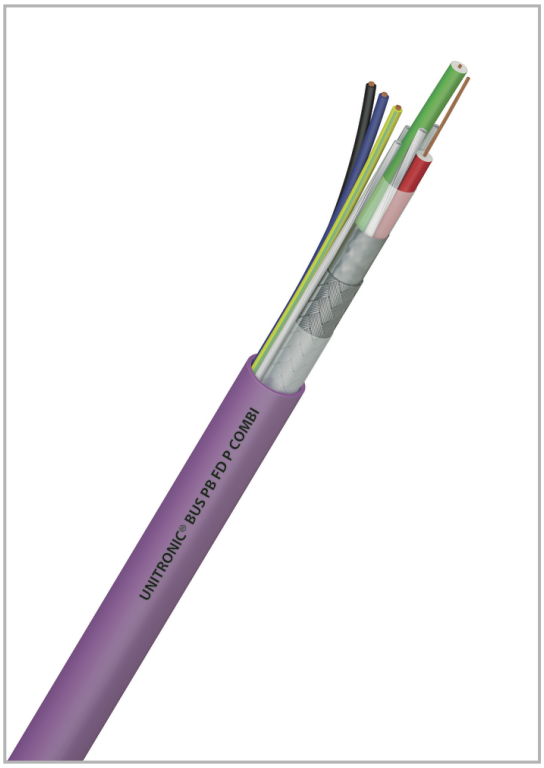

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461987**
EAN 13	**4044773124217**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC001579** **Description : Câble hybride**
Âme	**conducteurs de puissance 3 x 10 mm² (AWG 18)**
Isolation	**polyoléfine**
Gaine externe	**à base de polyuréthane**
Tension de service Uo/U	**100V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**cond./cond. : 600V**
Capacité mutuelle	**max. 30 nF/km (800 Hz)**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties de machines mobiles, etc.).
Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.

APPLICATIONS

PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

NORMES

HYBRID : câble de transmission de données et de puissance.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332.1.2

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Impédance	**150 ± 15 Ohm ?**
Plage de température	**flexible : de - 5°C à + 50°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 145 mm**
Section	**0,64 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,64 + 3 x 1 mm²**
ø extérieur approx.	**10,1 mm**
Poids article	**93,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**59,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.28 MO)

VISUEL (0.131 MO)