FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31112552

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : ENDURO 1175MM 22W 2890LM 4000K DALI TRA

PHOTOS ET SCHÉMAS

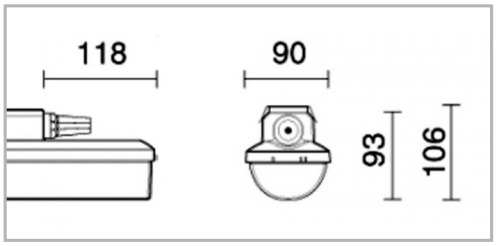

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31112552**
EAN 13	**3262571152824**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**06**
Tension	**230 V**
Puissance	**22 W**
Flux lumineux	**2900 Lm**
Température de fonctionnement	**-20°C/+35°C °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
THD	**9 %**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Connecteur rapide
- Résistant aux ambiances agressives
- IK 10

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

• 1.10V linéaire de 10% à 100%

• DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents…) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	**66**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L90 B10110000 L80 B20.**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L90 B10**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.378 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

- 9900Lm.

- IRC 90.

- 3000K, 5000K, 6500K.

GARANTIE

5 ans