FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31112564

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K DALI TRA

PHOTOS ET SCHÉMAS

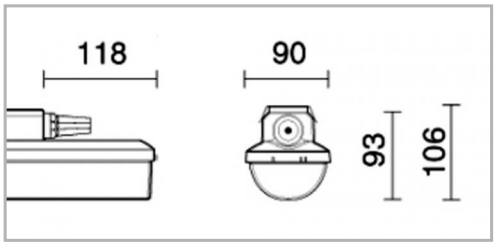

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31112564**
EAN 13	**3262571152862**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Flux lumineux	**2890 Lm**
Température de fonctionnement	**-25° + 50° °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
IP	**66**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

• 1.10V linéaire de 10% à 100%

• DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents…) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm2 et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Poids article	**1,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.378 MO)