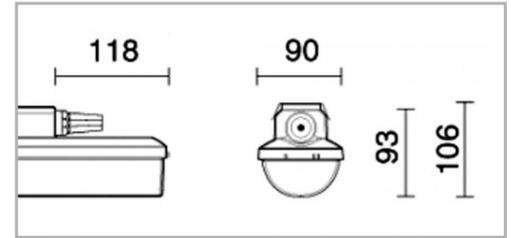


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1455MM 54W 7170LM 4000K ON/OFF](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112814
EAN 13	3262571152916
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	54 W
Flux lumineux	4050 Lm
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
THD	9 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Connecteur rapide
- Résistant aux ambiances agressives
- IK 10

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10110000 L80 B20.
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,500 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

- 9900Lm.
- IRC 90.
- 3000K, 5000K, 6500K.

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)