FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31112842

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : ENDURO WB 1175MM 30W 3960LM 4000K DALI TRA

PHOTOS ET SCHÉMAS

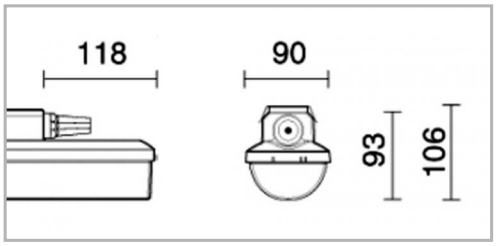

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31112842**
EAN 13	**3262571164865**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**30 W**
Flux lumineux	**3850 Lm**
Température de fonctionnement	**-25° + 50° °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

• 1.10V linéaire de 10% à 100%

• DALI de 1% à 100%

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm2 et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	**>80**
IP	**66**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L90 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L90 B10**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.378 MO)