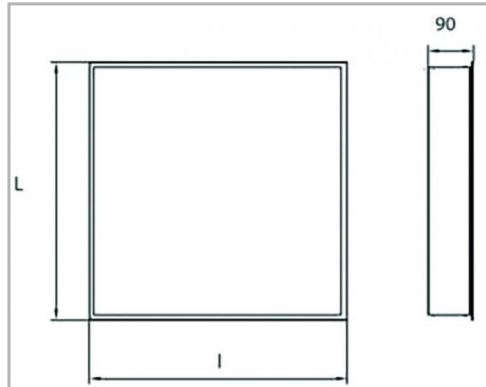


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Code article             | <b>31125702</b>      |
| EAN 13                   | <b>3262571167965</b> |
| Classe de protection     | <b>1</b>             |
| Fréquence                | <b>50 Hz</b>         |
| IK                       | <b>06</b>            |
| Tension                  | <b>230 V</b>         |
| Puissance                | <b>32 W</b>          |
| Flux lumineux            | <b>4100 Lm</b>       |
| Température de couleur   | <b>4000 K</b>        |
| THD                      | <b>24 %</b>          |
| Facteur de puissance (?) | <b>0,91</b>          |
| MacAdam                  |                      |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- ISO 14644-1
- classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

**REMARQUE / NOTA**

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

**GARANTIE**

5 ans

**TÉLÉCHARGEMENT**


[VISUELS \(0.363 MO\)](#)

