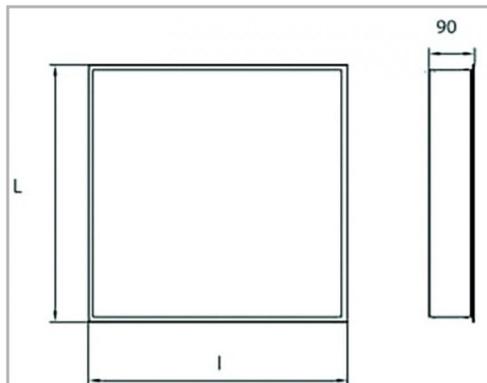


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31125707</b>
EAN 13	<b>3262571167996</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>06</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>44 W</b>
Flux lumineux	<b>5000 Lm</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
THD	<b>24 %</b>
Facteur de puissance (?)	<b>0,91</b>
MacAdam	

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- ISO 14644-1 classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

**REMARQUE / NOTA**

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

**GARANTIE**

5 ans

**TÉLÉCHARGEMENT**


[VISUELS \(0.363 MO\)](#)

