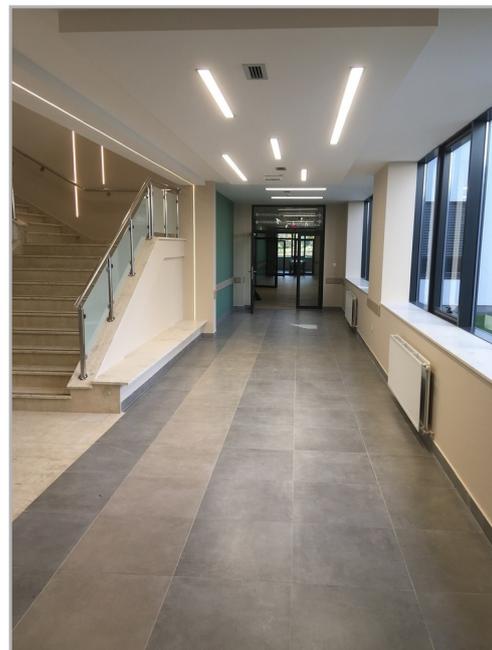
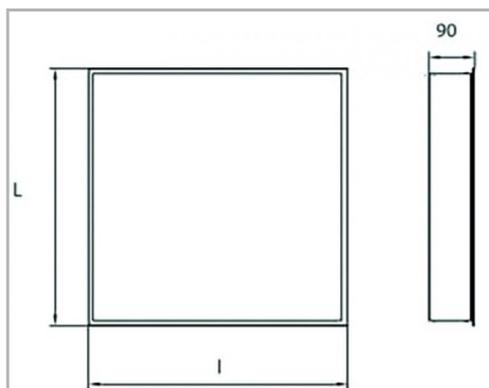


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31125708**

EAN 13 **3262571168009**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **06**

Tension **230 V**

Puissance **44 W**

Flux lumineux **5000 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance ($\cos \phi$) **0,91**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1 classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

REMARQUE / NOTA

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(0.519 MO\)](#)