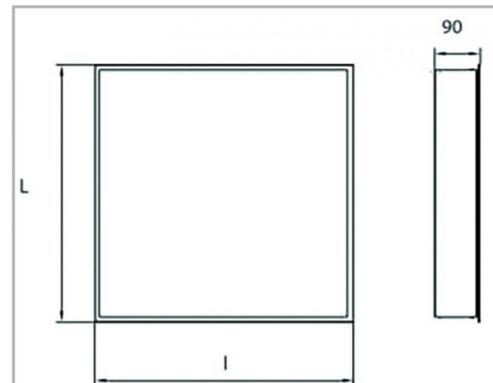
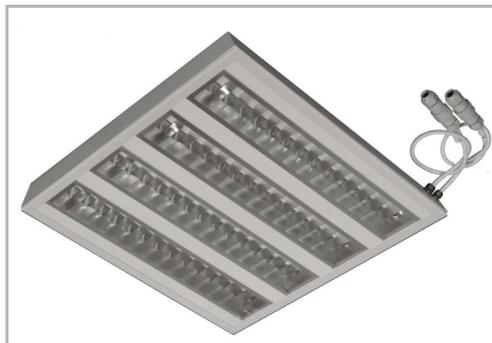


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Code article | 31125733 |
| EAN 13 | 3262571188120 |
| Classe de protection | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| IK | 06 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 36 W |
| Flux lumineux | 3700 Lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| THD | 24 % |
| Facteur de puissance (?) | 0.91 |
| MacAdam | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1
- classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

REMARQUE / NOTA

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.698 MO\)](#)
