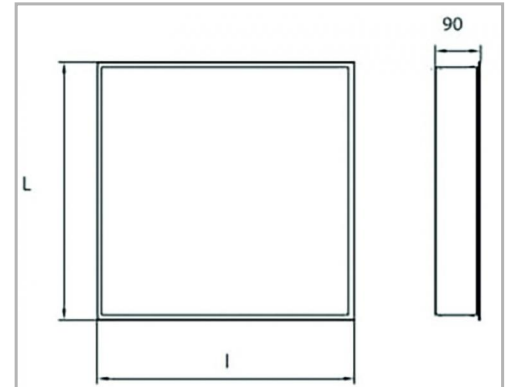


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31125772
EAN 13	3262571168030
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Puissance	32 W
Flux lumineux	4100 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1
- classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

REMARQUE / NOTA

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUELS \(0.463 MO\)](#)

