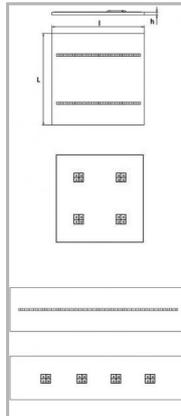


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31181018**

EAN 13 **3262571166647**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **28 W**

Flux lumineux **3900 Lm**

Température de couleur **3000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

IP **20**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	3,200 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.23 MO\)](#) 