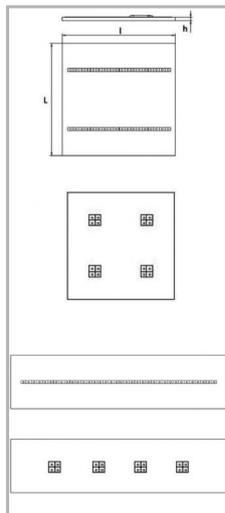
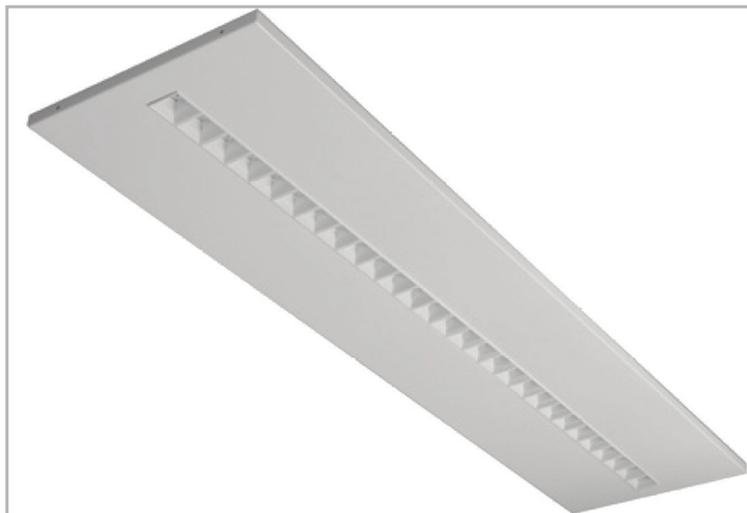


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31181034**

EAN 13 **3262571166708**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **28 W**

Flux lumineux **4270 Lm**

Température de couleur **3000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation en appui sur les fers porteurs.

Équipé d'un filin de sécurité.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	20
Groupe de risque	0
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	3,400 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

- [↓ PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#) 
- [↓ VISUELS \(0.218 MO\)](#) 