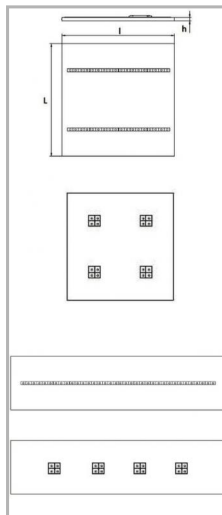
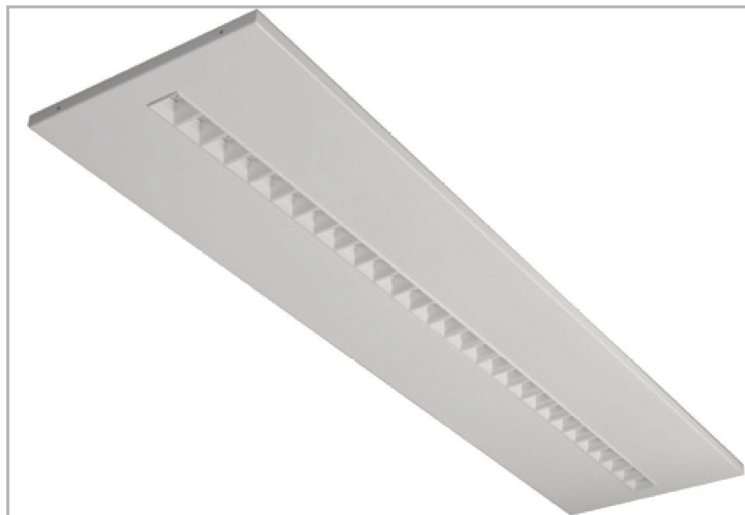


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31181052**

EAN 13 **3262571170965**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **27 W**

Flux lumineux **3500 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| IP                     | 20                                            |
| Groupe de risque       | 0                                             |
| Durée de vie           | 50000 h                                       |
| Indicateur L & B       | L80 B10<br>80 000 L80 B50                     |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | 50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50 |
| Détecteur              | NON                                           |
| Gradation              | ON/OFF                                        |
| Intérieur ou extérieur | intérieur                                     |
| Recouvrable            | NON                                           |
| Poids article          | 3,400 Kg                                      |

## TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#)[VISUELS \(0.218 MO\)](#)