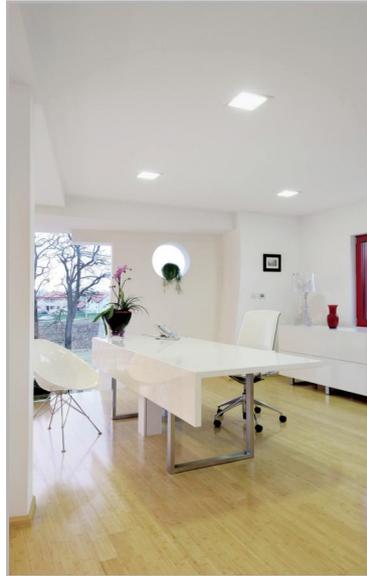
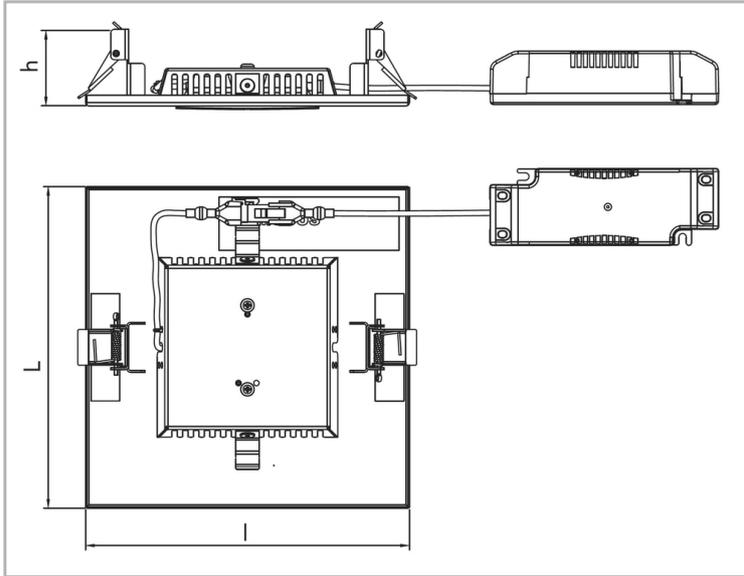


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; MICRO DLC

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

 Code article **31181086**

 EAN 13 **3262571166876**

 Classe de protection **2**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **03**

 Tension **230 V**

 Puissance **9 W**

 Flux lumineux **1150 Lm**

 Température de couleur **3000 K**

 THD **24 %**

 Facteur de puissance (?) **0,91**

 MacAdam **3**

 UGR **<16**
**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	20
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B1080 000 L80 B50
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 NONB10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	1,000 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.586 MO\)](#)