


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI

PHOTOS ET SCHÉMAS

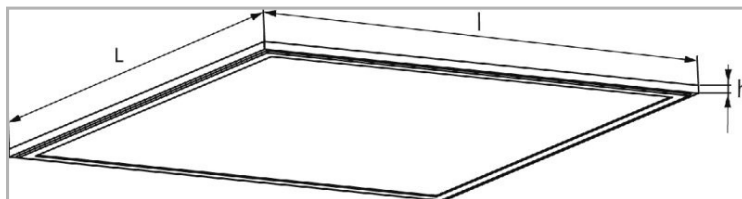

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31205529
EAN 13	3262571095770
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	06
Finition	RAL 9016
Puissance	32 W
Flux lumineux	3600 Lm
Température de fonctionnement	+10°C à +40°C °C
Température de couleur	•3000 •4000 K
CEE	IND-BA-116
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

L'étanchéité entre le plafond et le luminaire est à assurer par la pose d'un joint silicone (non livré) en périphérie basse.

Température d'utilisation : +10° à +40°

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.12 MO\)](#)[VISUELS \(0.066 MO\)](#)