


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI

## PHOTOS ET SCHÉMAS

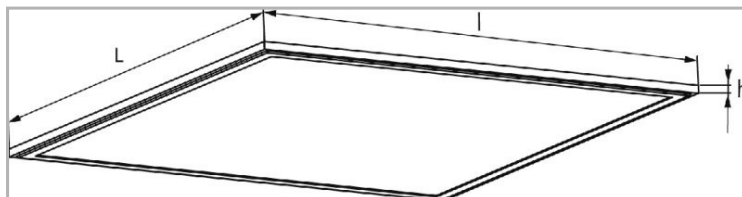

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Code article                  | <b>31205553</b>          |
| EAN 13                        | <b>3262571095824</b>     |
| Classe de protection          | <b>2</b>                 |
| Fréquence                     | <b>50 Hz</b>             |
| IK                            | <b>06</b>                |
| Finition                      | <b>RAL 9016</b>          |
| Puissance                     | <b>34 W</b>              |
| Température de fonctionnement | <b>+10°C à +40°C °C</b>  |
| Température de couleur        | <b>•3000<br/>•4000 K</b> |
| CEE                           | <b>IND-BA-116</b>        |
| THD                           | <b>13 %</b>              |
| Facteur de puissance (?)      | <b>0,91</b>              |
| MacAdam                       |                          |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LAMDA FIRST

Non

### TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

L'étanchéité entre le plafond et le luminaire est à assurer par la pose d'un joint silicone (non livré) en périphérie basse.

Température d'utilisation : +10° à +40°

### GARANTIE

5 ans

## TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.12 MO\)](#)[VISUELS \(0.066 MO\)](#)